

Общество с ограниченной ответственностью
«АнПаКом»

ОКПД2 23.61.12.163

Группа ЖЗЗ
(Код ОКС 91.100.30)

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «АнПаКом»
Юриков А.А.
«17» *мая* 2017 г.

ШАЛЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ДЛЯ ТРАМВАЙНЫХ ПУТЕЙ


Технические условия

ТУ 23.61.12-001-87688506-2017

(Вводятся впервые)

Дата введения: 2017-05-01
Без ограничения срока действия

Москва,
2017

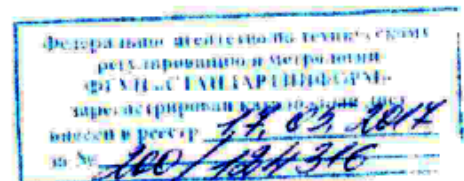

Собственность ООО «АнПаКом»:
не копировать, не передавать организациям и частным лицам

Настоящие технические условия распространяются на шпалы железобетонные предварительно напряженные, применяемые в кривых и прямых трамвайных путей широкой колеи бесстыковых и со стыками, с дорожным покрытием и без него (в дальнейшем шпалы).

Шпалы предназначены при устройстве прямых и кривых участков трамвайных линий соответственно всех видов согласно СП 98.13330.2012, в том числе грузовых и служебных трамвайных линий, а также трамвайных линий, расположенных на территории депо, ремонтных мастерских и заводов, разворотных. **Шпалы разделяются** на следующие **типы**:

- **ШРТ65Х** для **прямых участков** трамвайных путей с **рельсом Р65** для ширины рельсовой колеи **1524 мм**,

- **ШРТ62Х** для **кривых участков** трамвайных путей с **рельсом Т62** для ширины рельсовой колеи **1520-1534 мм**,


где **обозначение «Х»** определяет применение различных типов рельсовых скреплений и принимает значения:

- «**П**» для скреплений типа **Пандрол**;
- «**Ф**» для скреплений типа **Vossloh (Фоссло) W14, W21, W30** или **Schwihag (Шви-хар) W14, W21, SL-1** или их аналогами;
- «**А**» для скреплений типа **АРС-4**.

Например, шпалы ШРТ62Ф предназначены для применения с рельсами типа Т62 и промежуточным необслуживаемым рельсовым скреплениями Vossloh W21, W30 или Schwihag W21, SL-1 или их аналоги для обеспечения ширины рельсовой колеи в пределах 1520-1534 мм.

Например, шпалы ШРТ65Ф предназначены для применения с рельсами типа Р65 и промежуточным необслуживаемым рельсовым скреплениями Vossloh W14, W21, W30 или Schwihag W14, W21, SL-1 или их аналоги для обеспечения ширины рельсовой колеи 1524 мм.

При выборе иных (дополнительных) областей применения изделий, исходя из эксплуатационной целесообразности, необходимо руководствоваться требованиями настоящих технических условий.

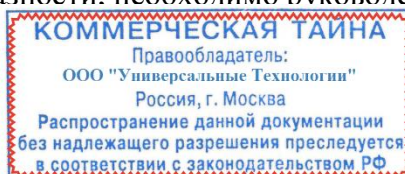

Обозначение изделий при заказе должно включать:

- Наименование продукции: например, «Шпала железобетонная»;

Примечание – Допускается сокращенное обозначение продукции: «Шпала».

- Буквы ШРТ62Ф (шпала для использования с рельсом Т62), буква «Ф» (скрепление типа Vossloh (Фосло), Schwihag (Швихаг) или их аналоги;

- Обозначение настоящих технических условий.

Примечание - Допускается в условном обозначении указание дополнительных характеристик продукции в соответствии с технологической документацией (например, плотности бетона, марки бетона по морозостойкости и др.).

Пример условного обозначения продукции:

«Шпала железобетонная ШРТ62Ф – ТУ 23.61.12–001–87688506–2017».

Настоящие технические условия разработаны в соответствии с обязательными требованиями ГОСТ 2.114.

Перечень ссылочной документации приведен в Приложении А...

...

